

Ausbau der Rücklichter, Austausch der Glühbirnen



Kofferraumdeckel öffnen,
Gummilaschen der Hutablage
von den Haken abziehen.



Die 2 Kreuzschrauben
seitlich herausdrehen.




Rückleuchte etwas nach außen
klappen und nach hinten
abziehen (Außenseite sind
3 Nasen in die Karosserie
geclipst)



Stecker entriegeln und nach unten abziehen.



Auf der Rückseite der Leuchte die 4 Befestigungsschrauben aus der Leuchtmittelplatte herausdrehen.

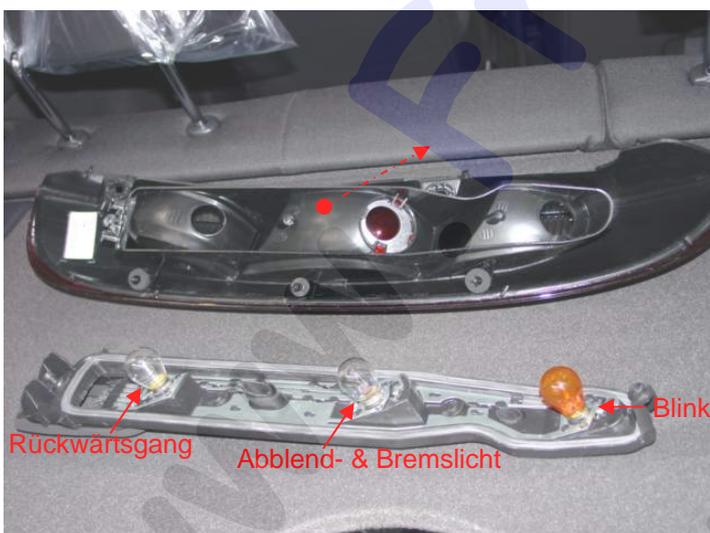

Platineneinheit leicht schräg zur Leuchtenoberseite hin vorsichtig herausziehen.