


## Schwellerleisten demontieren



Vorne unter der Radlaufblende befindet sich eine kleine Spreizniete. Bei dieser einfach den inneren Stift herausdrücken und die Niete herausziehen.

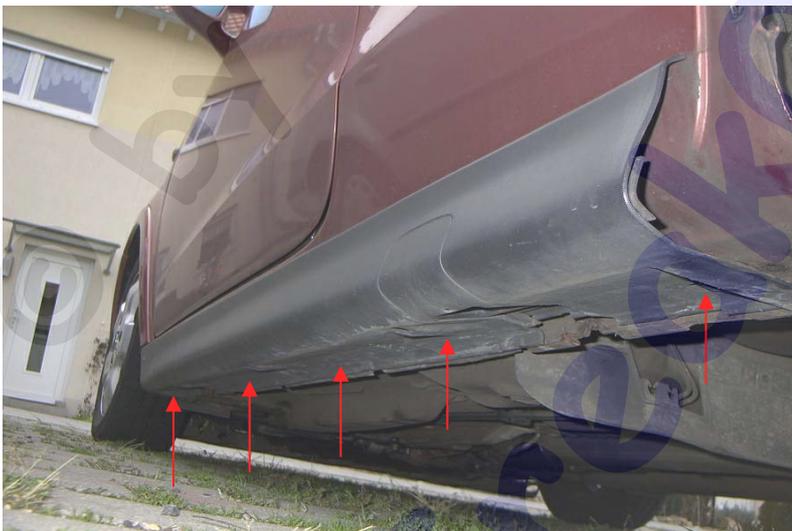

Von unten die 5 Clipse mit einem Schraubendreher abhebeln.



Schweller ausclipsen, diesen dabei vorsichtig oben von vorne nach hinten lösen.

