

Radio und Radiokäfig demontieren:



Aus den 4 Löchern für die Radioentriegelung zuerst die Inbusmadenschrauben (2mm-Inbus) herausdrehen.



Zur Entriegelung können entweder Doppel-DIN-Radioklammern aus dem Zubehör gekauft, normale Radioklammern aufgebogen werden oder man feilt sich selbst welche wie zu sehen aus 3mm dickem (Schweiß-)Draht.




Radioklammern mit der Rastung zur Radioinnenseite ausgerichtet in die Entriegelungslöcher einstecken und das Radio nach vorne einfach herausziehen.



Hinten im Radioköfig die Torxschraube herausdrehen und den Käfig oben und unten zusammendrücken.



Käfig nach vorne herausziehen. Sobald möglich am Radiostecker die Rastnasen von innen entriegeln und den Stecker nach rechts und dann nach hinten heraus drücken.

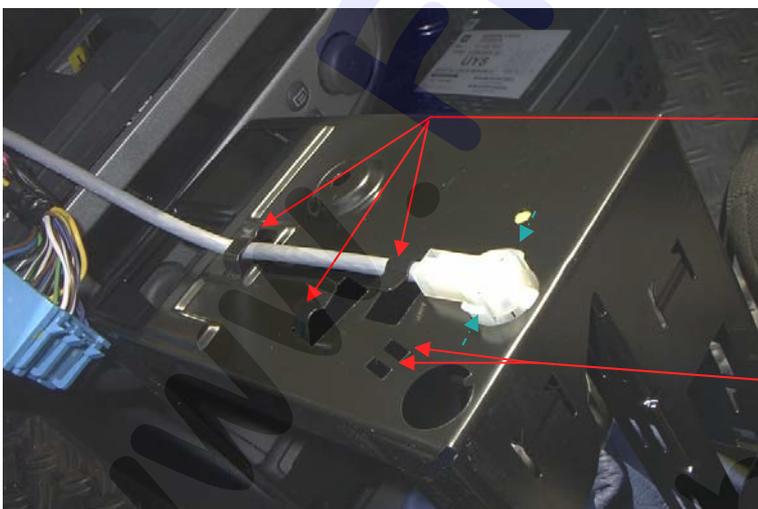

Käfig komplett entnehmen und auf der Rückseite die Fixierungshaken für den oder die Antennenstecker aufbiegen. Radioantennestecker links und rechts entriegeln und nach hinten abziehen. Naviantennestecker zuerst an den 2 großen Rastungen entriegeln, danach die 3 kleinen Rastnasen mit einem dünnen Schraubendreher.