


## Seitenverkleidung hintere Sitzreihe ausbauen (3-türer):



Kreise zeigen die Verschraubungspunkte.

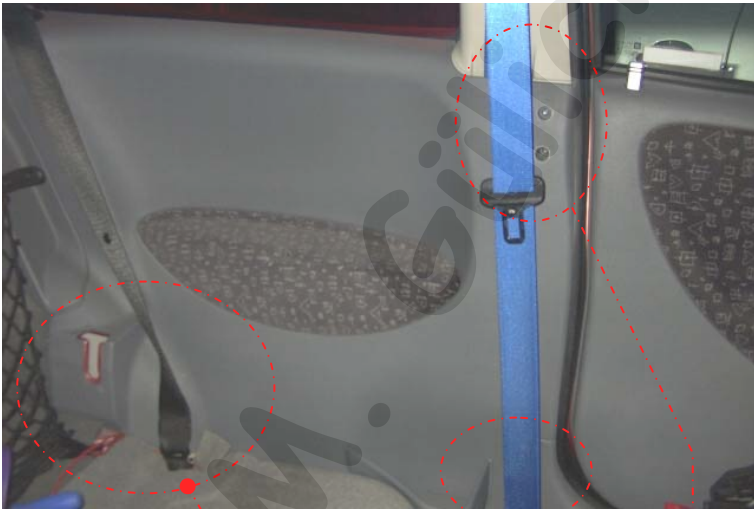

Sitzrücken der hinteren Sitzreihe entfernen, unten den Gurt (T50) losschrauben und den Plastikclip aus der Verkleidung entfernen.

**Anzugsdrehmoment der Gurtschraube: 35Nm**



Oben im Übergang zur B-Säule die Torxschrauben entfernen (je nach Modeljahr ist es nur eine oder sind es 2 Schrauben).



Einstiegsverkleidung entfernen und den darunter liegenden Befestigungsclip der Seitenverkleidung entfernen.



Die Seitenverkleidung nun durch kräftiges Ziehen aus dem Blech ausclippen (die weißen Clipse bleiben dabei meist im Blech hängen).



Die Seitenverkleidung entnehmen.