


Türöffner innen ausbauen:



Türverkleidung ausbauen.
Türfolie um den Öffner herum lösen und herunterklappen.
Öffneraufnahme nach vorne drücken und nach innen vom Blech abnehmen.

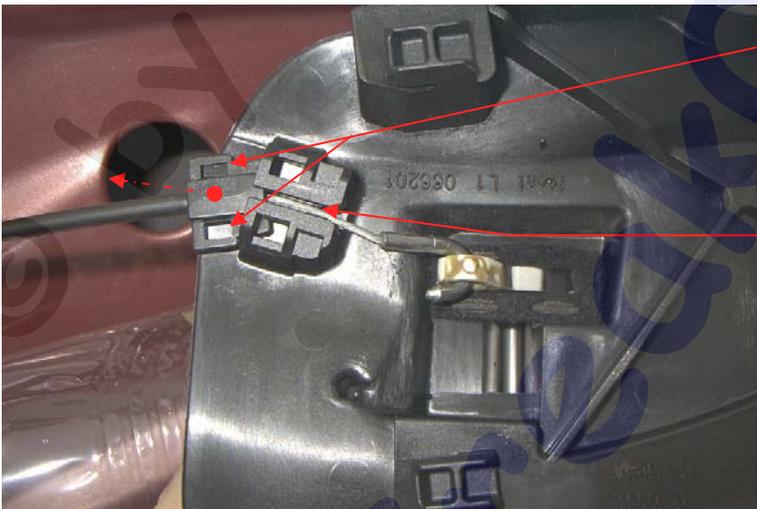

Nasen am Seilzugclip mit einem dünnen Schraubendreher nach innen drücken und den Clip nach hinten herausziehen.
Seilzug durch den Spalt nach oben herausziehen.



Haken vom Seilzug aus der Öse aushängen.