


Türverkleidung demontieren:



Innere Spiegelverkleidung durch kräftiges Ziehen ausclipsen. Bei manuellen Spiegeln vorher an den Gummiverkleidungen der Einsteller ziehen, bis diese freigängig sind.



Schaumstoffverkleidung aus der Verkleidung entnehmen.

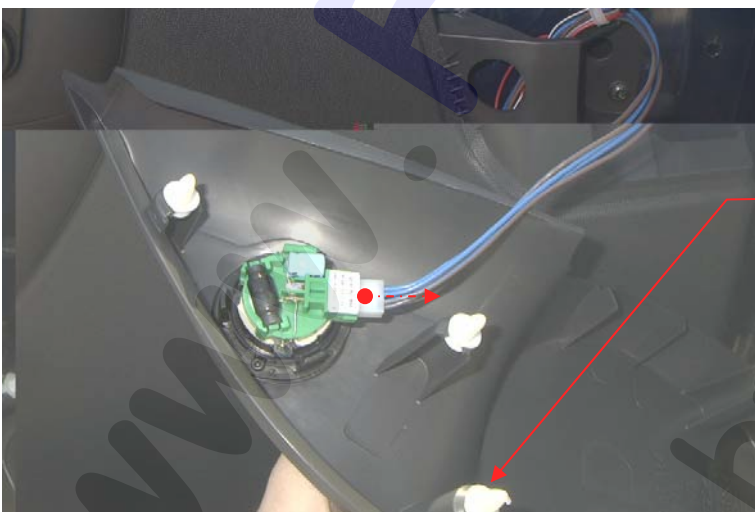

Stecker vom Hörtöner abziehen.

Etwaige beschädigte Clipse austauschen, im Türblech stecken gebliebene entfernen und wieder in die Verkleidung einstecken.




Bei elektrischen Außenspiegeln auf der Fahrerseite den Spiegelsteller vorsichtig mit einem dünnen Schraubendreher am Positionsknopf heraushebeln, Stecker entriegeln und den Stecker abziehen.



Nun kann an der Öffnung die Blende durch kräftiges Ziehen ausgeclipst und entnommen werden



Bei manuellen Spiegeln und auf der Beifahrerseite einfach den Öffner ziehen und einen dünnen Schraubendreher unten in die nun zu sehende Öffnung stecken. Die Blende nun vorsichtig abhebeln oder abziehen.

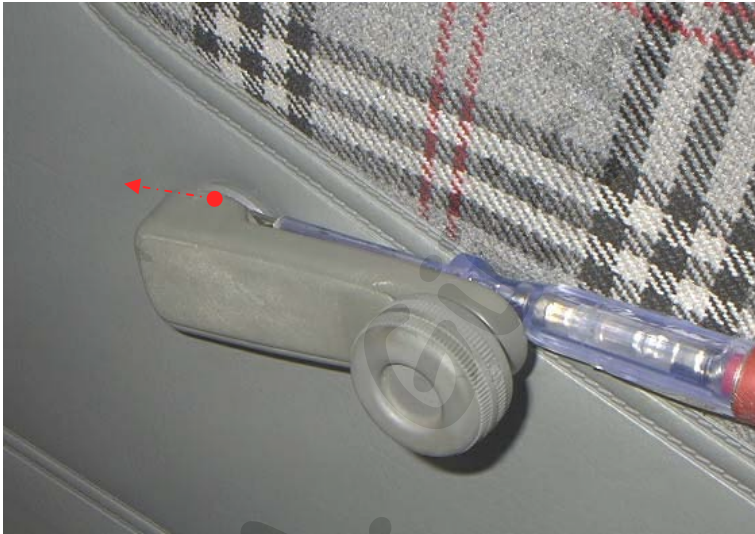

Bei Fahrzeugen mit Fensterkurbel muss zwischen der Kurbel und dem Distanzring die Klammer herausgedrückt werden. Dies geschieht entweder mit einem dünnen Schraubendreher oder mit einem U-förmig ausgeschnittenen Blechstreifen.



Splint hinten herausziehen und die Kurbel abziehen.



Im ausgebauten Zustand die Klammer wieder auf die Kurbel aufstecken, später beim Zusammenbau wird die Kurbel einfach wieder aufgedrückt, bis sie einclipst.



Die 6 Schrauben aus der Türverkleidung herausdrehen.

Bei Türpins mit Gummiringen sollten diese vorher von den Pins abgezogen werden.



Unten am Ablagefach kräftig ziehen, um die Türverkleidung auszuclipsen.



Bei elektrischen Fensterhebern die Schalter von hinten herausdrücken:

- Beifahrerseite einfach den Stecker abziehen
- Fahrerseite den Stecker seitlich zusammendrücken (entriegeln) und abziehen



Türverkleidung unten etwa 45Grad von der Tür weg halten und in Höhe des Türpins oben die Halteklammer mit einem breiten Schraubendreher nach oben vom Blech herunter drücken. Die restlichen 3 Halteklammern lösen sich durch langsames nach oben ziehen der Verkleidung.



Türverkleidung abnehmen und vorne den Kabelsatzclip aus der Türverkleidung entriegeln und abziehen.



Türverkleidung im ausgebauten Zustand.