


## Vordersitze demontieren (3-türer):



Wegen Arbeiten an Seitenairbag und Gurtstraffer muss der Massepol der Batterie zuerst abgeklemmt werden. Nach dem Abklemmen 30 Sekunden warten, bevor man den Stecker auseinander nimmt.

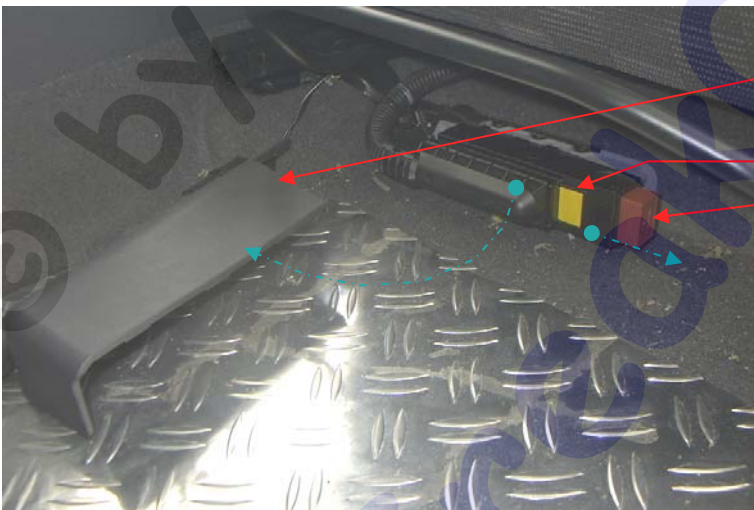

Sitz nach hinten verstellen, Abdeckung vom Zentralstecker durch Ziehen entfernen. Gelben Knopf drücken, die rote Verriegelung springt heraus. Auf der Seite der roten Verriegelung den Stecker herausziehen und nach vorne abnehmen.



Halteclip am Kabel unten mit einem Schraubendreher oder einer abgewinkelten Spitzzange zusammendrücken und nach oben herausziehen.

Um Beschädigungen zu vermeiden, den Stecker am Sitz nach oben binden.



Die vorderen beiden Befestigungsschrauben (T40) aus der Laufschiene herausdrehen.



Sitz in vorderste Position bringen und die Lehne vorklappen. Die hinteren beiden Torxschrauben (T40) aus der Laufschiene herausdrehen.



Vor dem Wiedereinbau die Gewinde von Schraubensicherungsmittel reinigen und die Schrauben mit neuem Sicherungsmittel (Stufe hart) versehen und verschrauben.

**Anzugsdrehmoment: 20Nm**

Am Zentralstecker nach dem Zusammenstecken die rote Verriegelung wieder einschieben.