



Zigarettenanzünderhülse aus/in Blende aus-/einbauen:




Zigarettenanzünder aus der Blende entfernen.

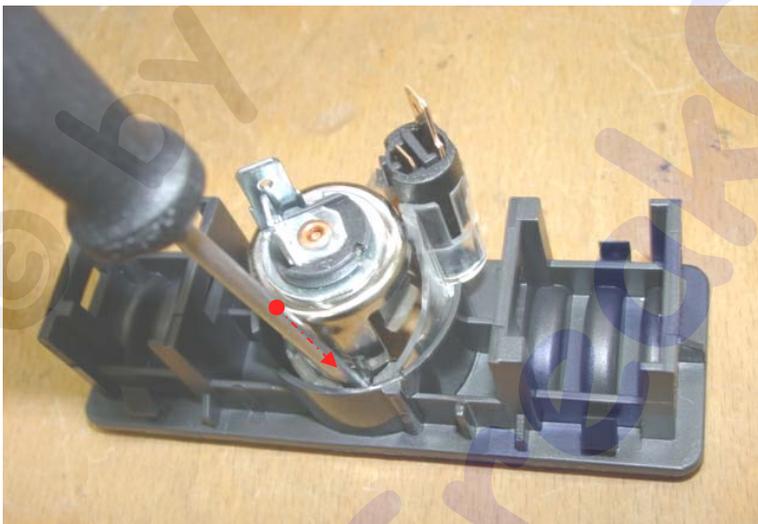

Blende auf die Front legen und in die Aussparung des Beleuchtungsrings einen dünnen Schraubendreher soweit wie möglich einstecken.

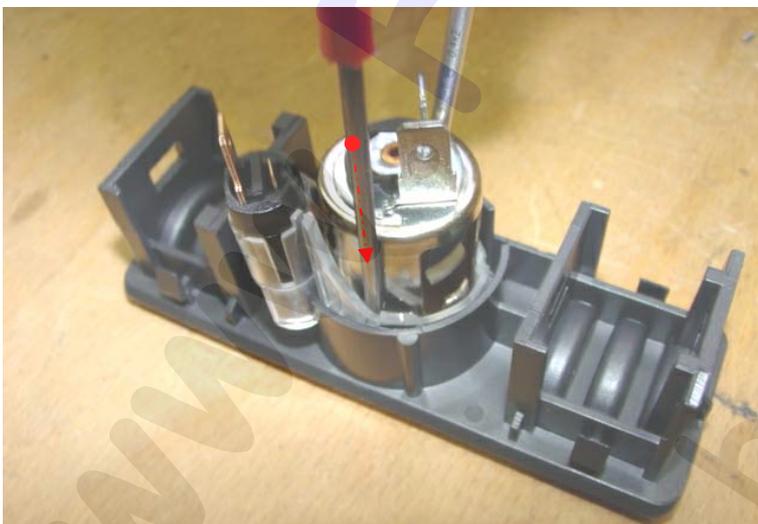


Gegenüberliegend in der weiteren, kleineren Aussparung des Beleuchtungsrings einen 2. kleinen Schraubendreher soweit wie möglich einstecken.

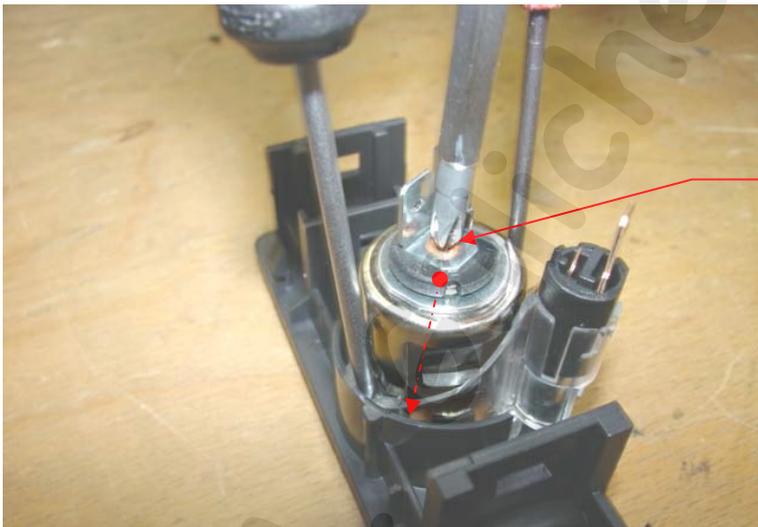

Nun einen Kreuzschlitzschraubendreher oder vergleichbares hinten auf die Metallhülse aufsetzen und mit einem Hammer den Schraubendreher samt Hülse vorsichtig aus dem Beleuchtungsring heraus treiben.



Wenn die Hülse etwas aus dem Beleuchtungsring heraus ist die Schraubendreher wieder entfernen und die Hülse per Hand nach vorne heraus ziehen.

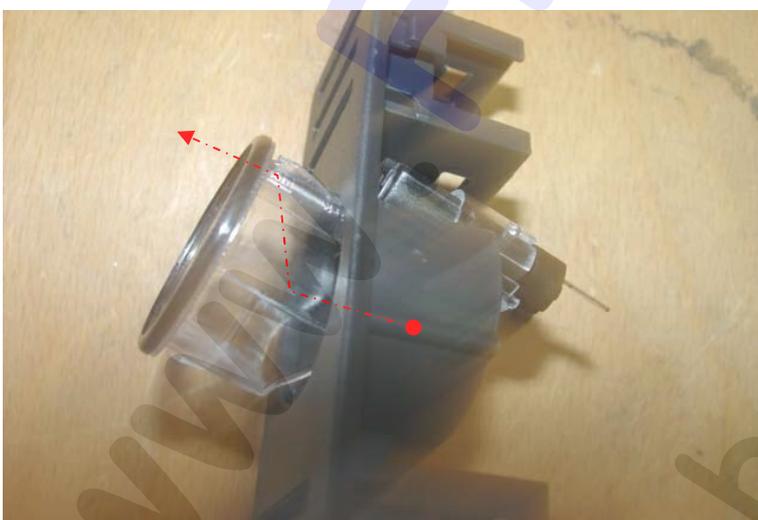


Anschließend kann der Beleuchtungsring ebenfalls aus der Blende entnommen werden, diesen dafür zuerst soweit möglich, heraus ziehen und dann, wie zu sehen, heraus klappen.





Beim Einbau zuerst wieder den Beleuchtungsring in die Blende einsetzen.

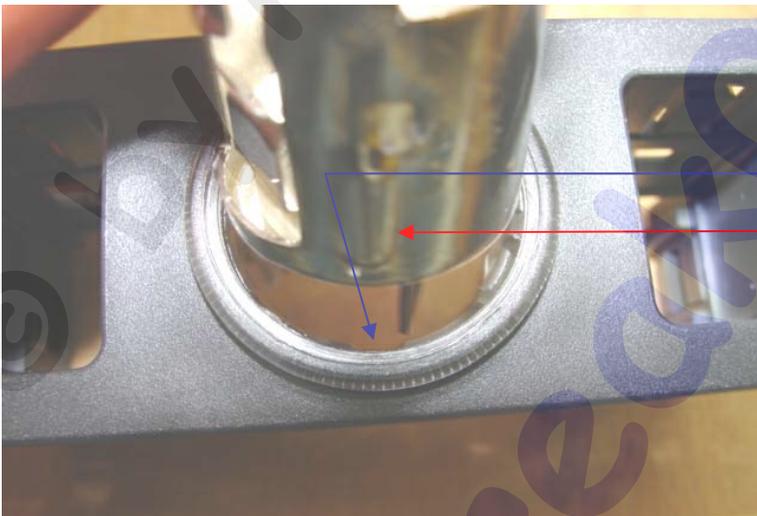

Anschließend die Hülse ansetzen, hierfür die Lage beachten, am Beleuchtungsring befindet sich eine Aussparung, die Hülse hat eine Arretierungsnase:



Hülse bis Anschlag einschieben.

