



Radio demontieren:




Radioklammern von vorne in die vorhandenen Löcher einschieben bis sie hörbar einrasten. Anschließend das Radio nach vorne heraus ziehen.

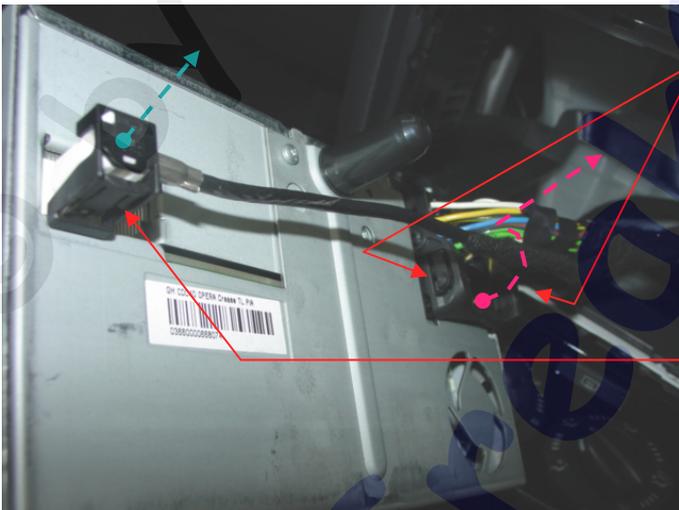

Radiostecker links und rechts entriegeln, die Klammer umlegen und den Stecker abziehen. Den/die Antennenstecker entriegeln und abziehen.

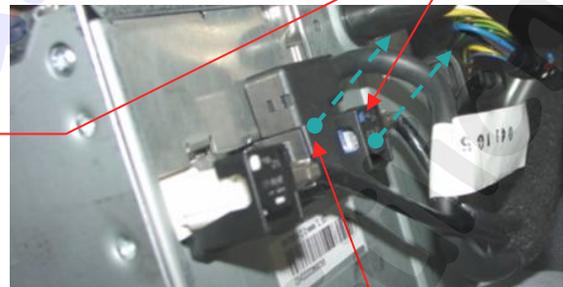

Bei Farbdisplay den Zusatzstecker seitlich zusammen drücken und abziehen.

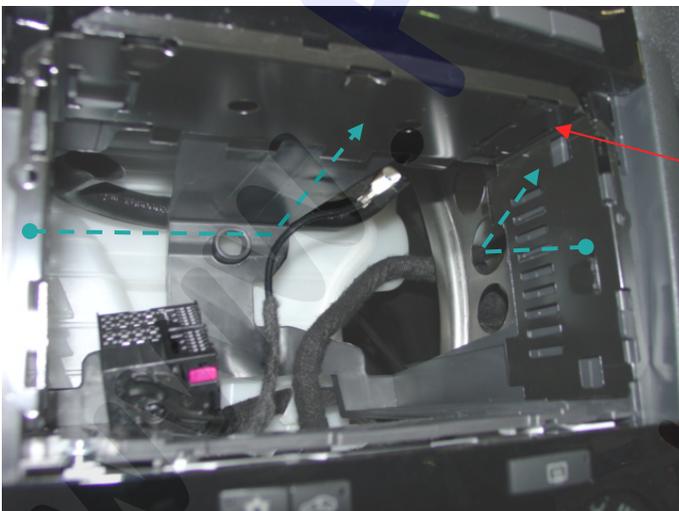

Den Radiokäfig seitlich links und rechts leicht zusammen drücken und nach vorne aus der Armaturentafel heraus ziehen.