



Rücksitze demontieren:




Unten an der Sitzfläche die 3 Schraubenabdeckungen abclipsen.

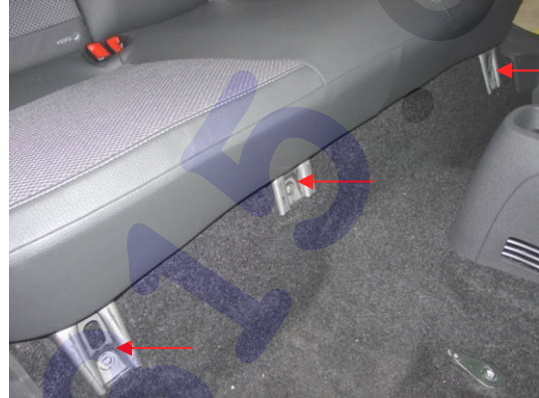

Anschließend die darunter liegenden 3 Torxschrauben T40 entfernen.

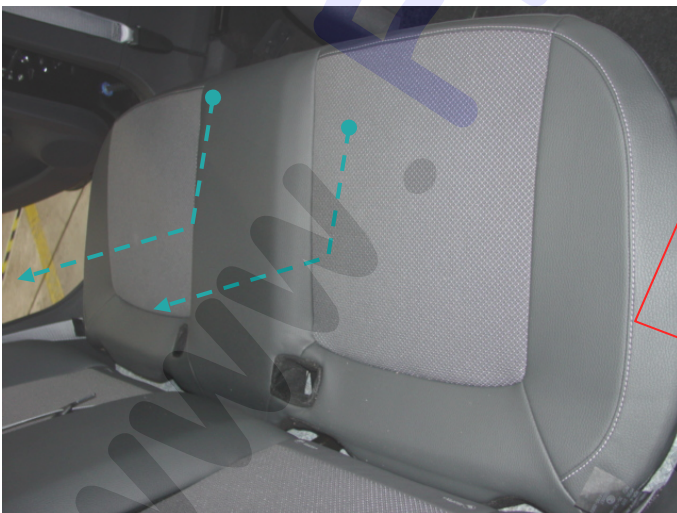


Dann die Sitzfläche kräftig nach hinten drücken, bis die beiden Haltehaken hörbar aus den Sitzträgern ausrasten. Die Sitzfläche entnehmen.

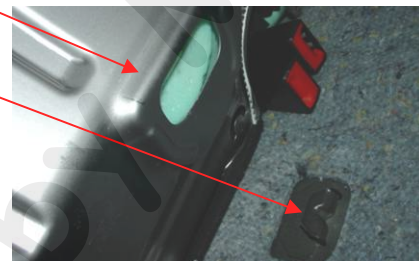




Die nun freiliegenden 3
Torxschrauben T50 entfernen.

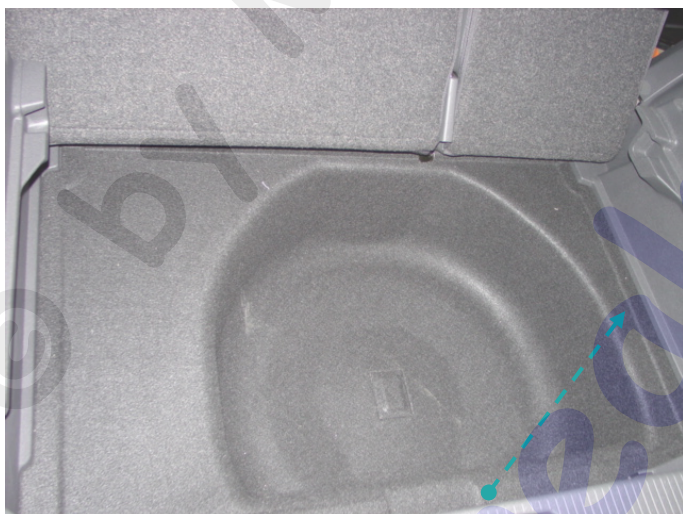

Einsatz aus dem Kofferraum
entnehmen.



Darunter liegenden beiden
Torxschrauben T40 entfernen.

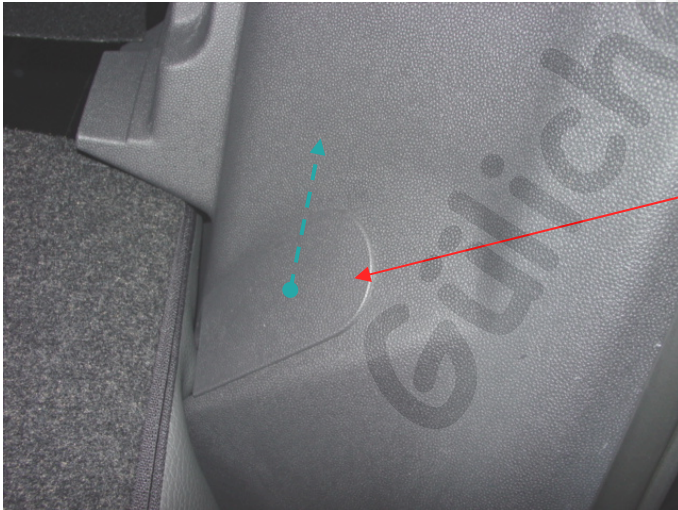

Sitzrücken entriegeln und nach vorne umklappen.
Links und rechts des Sitzrückens die Blinddeckel entfernen.



Mit einem großen Schraubendreher jeweils die Halteteller entriegeln und die Sitzrücken nach oben aus der Führung ziehen.

Sitzrückenteile aus dem Fahrzeug entnehmen.