


Türverkleidung vorne demontieren:



Unten in der Türgriffblende in der Einkerbung einen dünnen Schraubendreher ansetzen und die Verkleidung vorsichtig nach außen losclippen.

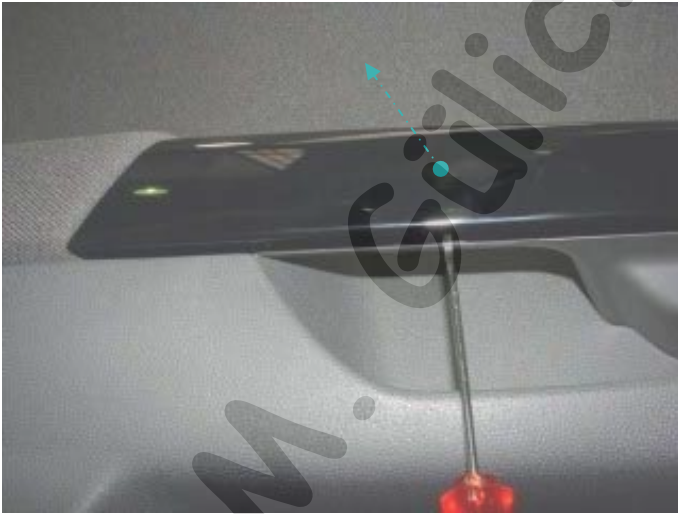

Den Fensterheberschalter vorne und hinten entriegeln und nach oben heraus drücken.



Auf der Fahrerseite den Verriegelungsbügel vorne entriegeln und dann umklappen, Stecker abziehen, Schalter entnehmen.



Auf der Beifahrerseite den Stecker einfach **abziehen**.




Anschließend die beiden **Torxschrauben** T20 in dem Griff heraus schrauben.




Oben im Türöffnerausschnitt mit einem dünnen Schraubendreher die **Blende** in dem vorgesehenen Ausschnitt losclipsen und entnehmen.



Nun die dahinter liegende
Torxschraube T20 entfernen.

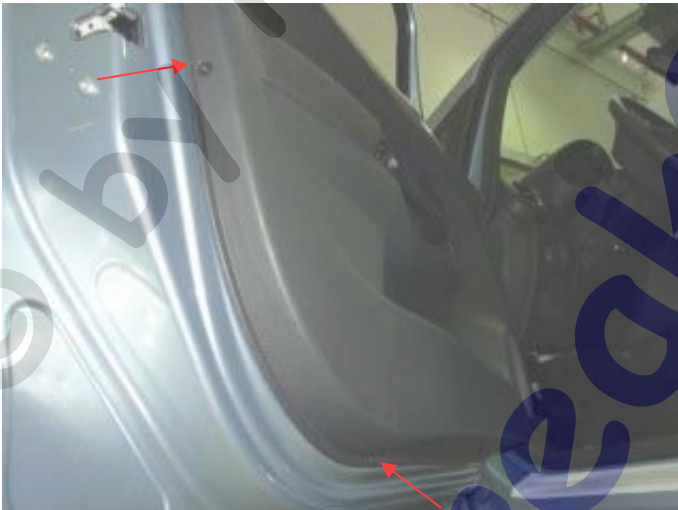

Die beiden anderen **Torxschrauben**
T20 ebenfalls aus der Türverkleidung
heraus schrauben.

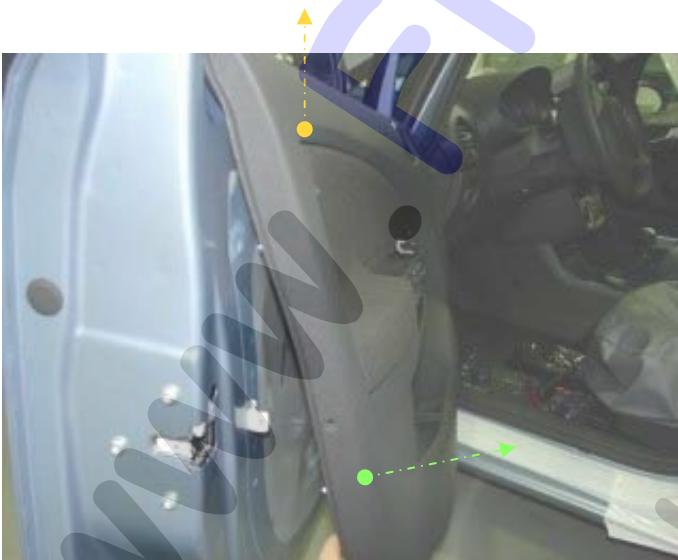

Verkleidung unten durch kräftiges
ziehen **losclippen** und anschließend
nach oben aus den oberen Aufnahmen
heraus **drücken**.



Verkleidung etwas vom FZ entfernen und dann auf der Rückseite am Türöffner zuerst die Plastikaufnahme durch kräftiges **ziehen** vom Harken weg lösen.



Danach den Harken aus der Öse **aushängen**.



Am Hochtöner entweder den **Stecker** einfach abziehen oder den gesamten Hochtöner einfach aus der Verkleidung losclipden.
Türverkleidung entnehmen.



Stecker am Lautsprecher seitlich entriegeln und abziehen.
Zur Entriegelung gegebenenfalls einen dünnen Schraubendreher zur Hilfe nehmen.



3 Torxschrauben T20 heraus schrauben und den Lautsprecher entnehmen.

