


## Ascheraufnahme, Ablagefach und Klimabedieneinheit demontieren:



Zigarettenanzünder wenn vorhanden entnehmen.  
Deckel vom Ascher öffnen und den Aschereinsatz entnehmen.



Blendrahmen um den Schalt-/Wahlhebel herum ausclipsen und entnehmen.

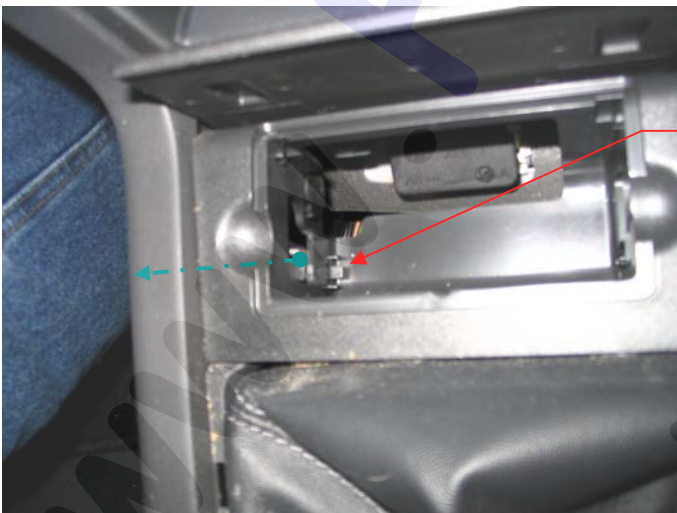

Im Ausschnitt vom Aschereinsatz unten rechts die Rastnase mit dem Finger nach oben entriegeln und nach links heraus drücken.



Links und rechts in dem Ausschnitt jeweils mit einem Finger in den Ausschnitt fassen und die Aufnahme durch kräftiges ziehen nach oben entfernen.


Ausgeclipste Ascherbeleuchtung.



Oben zwischen Ablagefach und Klimabedieneinheit vorsichtig einen umwickelten Schraubendreher oder vergleichbares einschieben und das Ablagefach nach unten **drücken**. Zeitgleich das Fach von unten mit der Hand nach oben **ausclipsen**, so lösen sich alle 4 Haltepunkte und man kann das Ablagefach **entnehmen**. Bei Fahrzeugen mit OnStar muss anstelle dessen die OnStar-Einheit mit Radioklammern entriegelt und herausgezogen werden.



Nun mit der Hand hinter die Klimabedieneinheit greifen und diese nach vorne heraus **drücken**.

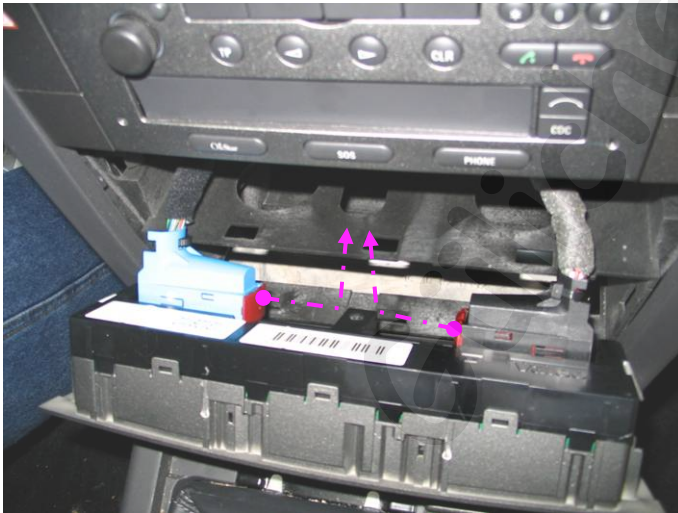

Stecker entriegeln und abziehen:

Bei Fahrzeugen mit Klimaautomatik jeweils die rote Sicherung aus dem Stecker **heraus ziehen** und den Stecker **abziehen**.

Bei Fahrzeugen mit manueller Klima den großen Stecker wie oben beschrieben entfernen, den 2. Stecker die beiden Rastnasen zusammen drücken und dann abziehen.

