


Fahrzeughimmel ausbauen (3-türer ohne Schiebedach, ohne Kopfairbag):



Vorne A-Säulenverkleidungen, Sonnenblenden inkl. Aufnahme, Innenleuchte mit Rahmen und Haltegriffe bzw. Brillenablagefach demontieren.

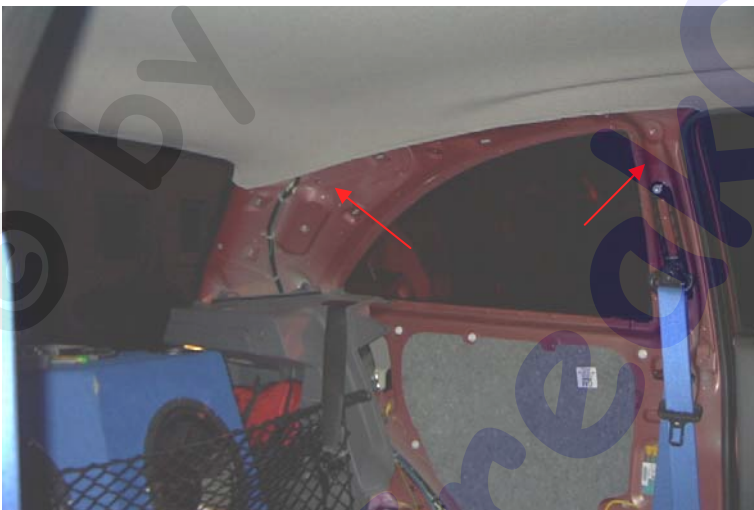

Hinten die B- und C-Säulenverkleidungen demontieren.



An der Heckklappe die 1 bis 3 Befestigungsclipse (je nach Modeljahr) entfernen.

Sitzrücken der Rücksitzbank umklappen, die Hutablage entnehmen.



Kopfstützen der Vordersitze entfernen, die Rückenlehnen nach vorne umklappen.

Links und rechts den Fahrzeughimmel aus dem Türgummi vorsichtig herausziehen.



Fahrzeughimmel im 45°-Winkel aus der Heckklappenöffnung vorsichtig aus dem Fahrzeug heraus ziehen und entnehmen.



Fahrzeughimmel im ausgebauten Zustand: