



# Programmierung Tagesfahrlicht: (automatisch einschaltendes Ablendlicht bei laufendem Motor)




Tech 2 an Diagnosestecker anschließen, einschalten und den Startbildschirm mit der „Enter“-Taste bestätigen.

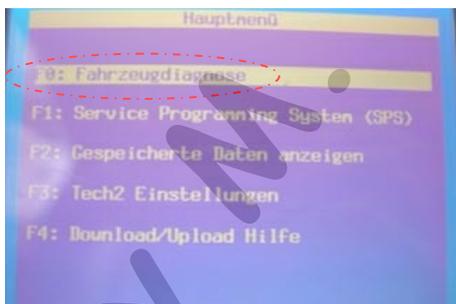


Anschließend „Fahrzeugdiagnose“ auswählen.

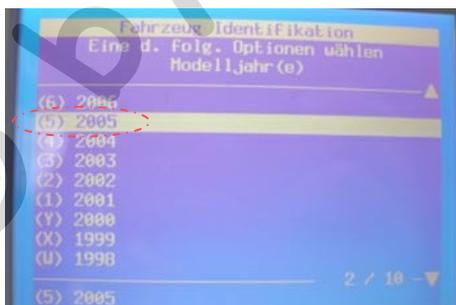


Im Folgemenu das Modeljahr vom Fahrzeug auswählen und mit „Enter“ bestätigen.

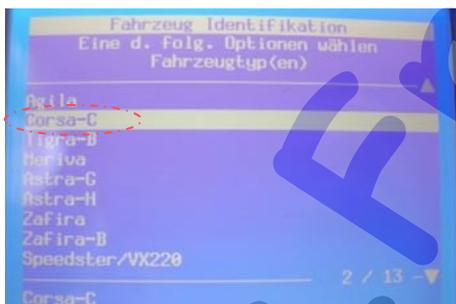


Nun „Corsa C“ als Fahrzeugtyp auswählen.

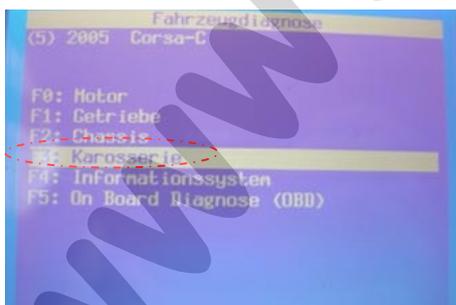

Danach auf „Karosserie“ gehen und mit „Enter“ bestätigen.

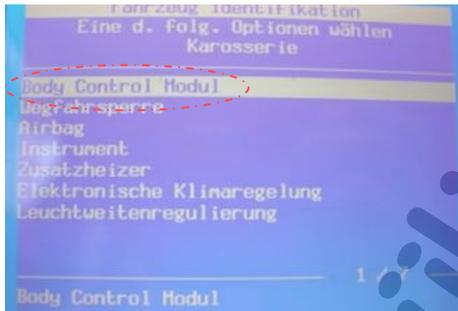


Menüpunkt „Body Control Modul“ auswählen.

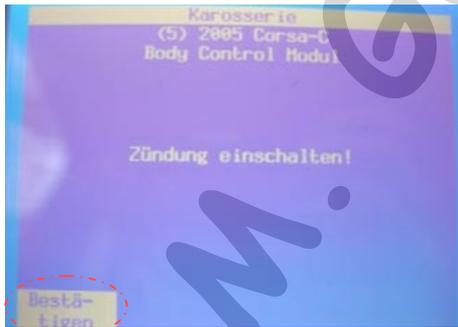


Nach Aufforderung die Zündung einschalten und unterm Bildschirm links mit der Auswahltaste bestätigen.




Den Folgebildschirm einfach unterm Bildschirm links mit der Auswahltaste bestätigen.

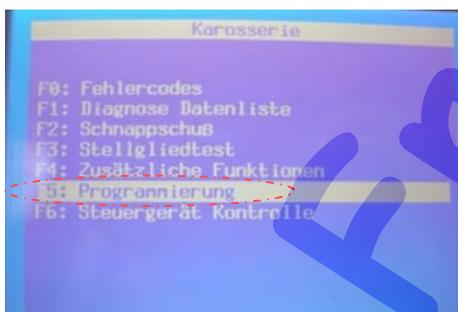


Menüpunkt „Programmierung“ auswählen.

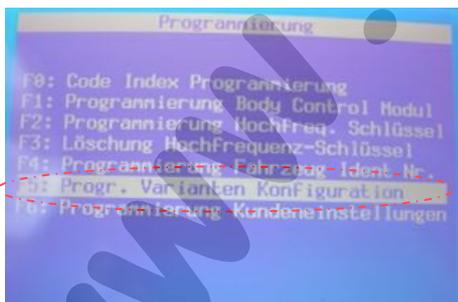

Anschließend „Programmierung Varianten Konfiguration“ wählen und mit der „Enter“-Taste bestätigen.

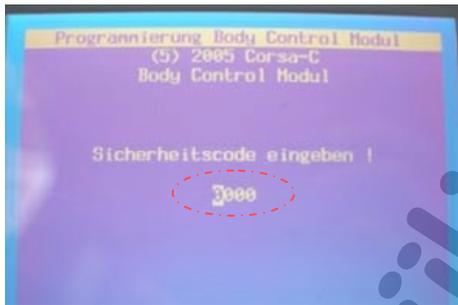

Nach Aufforderung den „Security-Code“ per Zahlentasten eingeben und bestätigen. Den Security-Code vom FZ entnimmt man aus dem CarPass, der mit dem FZ ausgeliefert wurde.



Menüpunkt „Tagesfahrlicht“ anwählen und mit der Auswahltaste „ändern“ unterm Bildschirm anwählen.



Im Folgemenu mit den Cursortasten von „nicht vorhanden“ auf „vorhanden“ wechseln. Anschließend mit der rechten Auswahltaste unterm Bildschirm bestätigen.




Zurück im Programmierungsmenü steht hinter dem Menüpunkt „Tagesfahrlicht“ nun „vorhanden“. Nun kann mit der Auswahltaste rechts unterm Bildschirm programmiert werden.





Daten werden nun ins Steuergerät geschrieben und nach erfolgreicher Programmierung wird dies angezeigt.

Diesen Anzeige mit der Auswahltaste links unterm Bildschirm bestätigen und im Menü zurück zu „Karosserie“ und diesen Menüpunkt anwählen.





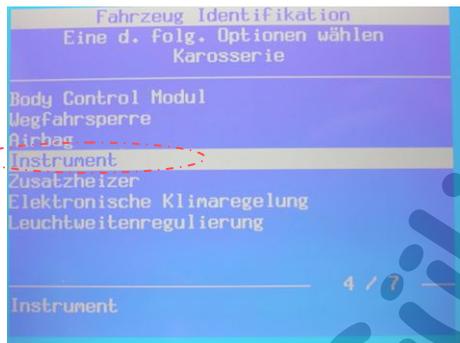

„Instrument“ auswählen, Zündung wieder einschalten falls aus und den Bildschirm sowie den Folgebildschirm bestätigen.

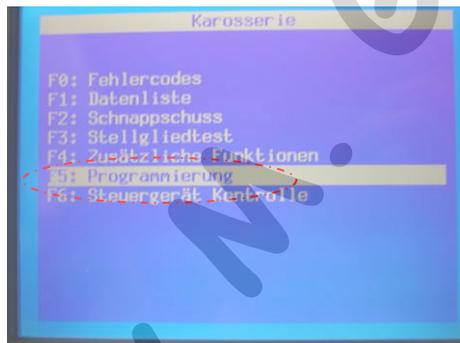

„Programmierung“ auswählen und im Folgebildschirm „Konfiguration Instrument“ auswählen.

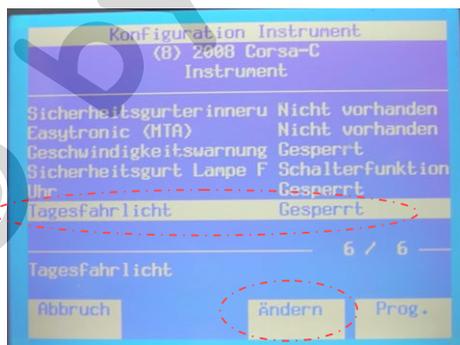

„Tagesfahrlicht“ mit „Ändern“ auswählen, im Folgemenu von „Gesperrt“ aus „Freigeschaltet“ umstellen und mit „Bestätigen“ umstellen.



Bildschirm mit „Prog.“ bestätigen und warten bis die Daten ins Steuergerät geschrieben wurden. Nach erfolgreicher Programmierung wird dies angezeigt.

Diesen Anzeige mit der Auswahltaste links unterm Bildschirm bestätigen, Tech 2 wieder abklemmen.

Programmierung ist nun fertig!

Mit Zündung leuchten jetzt Standlicht, Ablendlicht hinten und Nummernschildbeleuchtung.

Läuft der Fahrzeugmotor, schaltet das Ablendlicht automatisch ein und der Kilometerzähler sollte ebenfalls leuchten.

